



ФИЛЬТРАЦИЯ 3М – для предприятий питания



Модельный ряд фильтров AP-3

Разработаны специально для водных диспенсеров и систем питьевого водоснабжения.

Предназначение

Усиливают Ваш бренд, обеспечивая наилучшее качество воды, защищают оборудование и повышают доходы.

Решение

Фильтрационные системы 3М просты в использовании и обеспечивают лучшую на рынке защиту качества вашего продукта и вашего оборудования.


Свойства

- Гигиеничный, быстроменяемый картридж
- Высокая пропускная способность
- Встроенный в головку кран
- Запатентованный угольный блок
- Различный материал фильтра на выбор

- Соответствует требованиям FDA
- Головка оснащена устройством для прикрепления к трубам
- Можно заказать пустой картридж

Преимущества

- Гигиеничная и быстрая замена
- Подходит для высокопоточных аппаратов
- Для установки картриджа не требуется перекрывать воду
 - Удаление вкуса и запаха хлора
 - Удаление частиц меньше 1,0; 0,5 или 0,2 мкм
 - Предотвращение образования накипи, если используется горячая вода
 - Удаление 99,95% цист простейших – Cryptosporidium и Giardia
 - Удаление более 99,99% бактерий
- Применение при изготовлении пищи и напитков
- Легкая установка
- Простота санитарной обработки

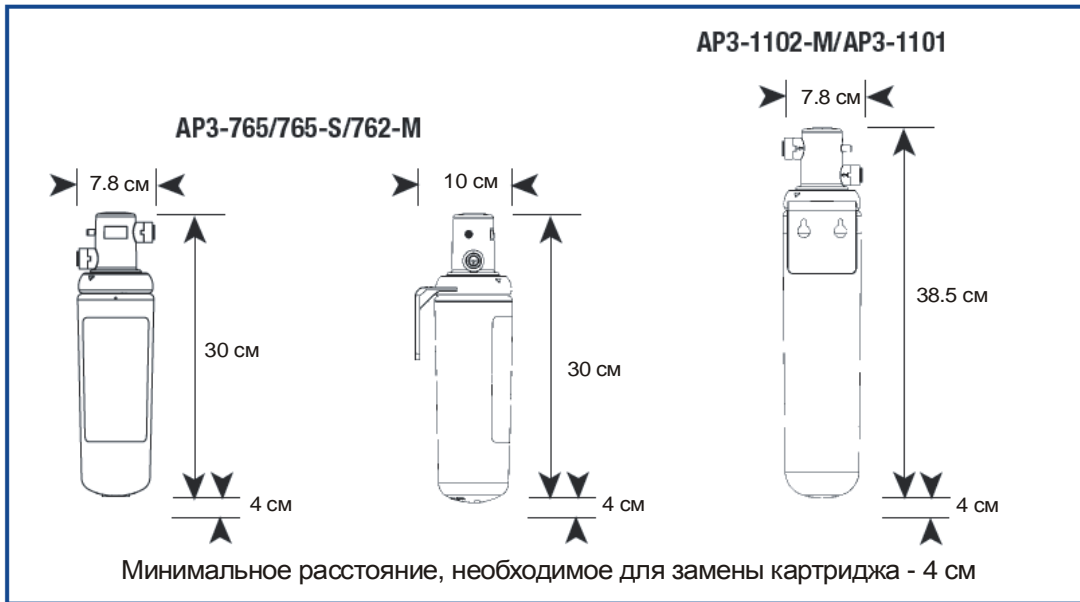

Описание и технические спецификации модели AP3

Модель	Артикул	Картридж	Артикул	Вкус и запах хлора	Удаление взвеси	Удаление цист	Поддавление накипи	Промывка	Удаление бактерий*	Объем, (л)	Поток, (л/мин)	Температура (°C)	Рейтинг (мкм)
AP3-765	70020019462	AP3-C765	70020019827	+	+	+				7600	2.8	4.4-38	1
AP3-765-S	70020019470	AP3-C765-S	70020019835	+	+	+	+			7600	2.8	4.4-38	0.5
AP3-765-M	70020020668	AP3-C762-M	70020020643	+	+	+			+	7600	2.8	4.4-38	0.2
AP3-1102-M	70020029676	AP3-C1102-M	70020020650	+	+	+			+	11000	3.8	4.4-38	0.2
AP3-1101	70020020684	AP3-C1101	70020115690	+	+	+				11000	3.8	4.4-38	1
		AP3-E	70020019843					+				4.4-38	

* - Устраняется более 99.999999% (log 8) бактерий и цист

Для фильтрации только холодной воды. Только для коммерческого использования. Все материалы фильтра соответствуют требованиям FDA (список 21 CFR). Механический и химический фильтр.

Не использовать для воды, которая микробиологически небезопасна или неизвестного качества. Прозезинфицировать воду до или после фильтрации. Система сертифицирована для удаления цист и может быть использована на дезинфицированной воде, которая может содержать фильтруемые цисты. Постановление EPA No. 070595-CT-001. При соблюдении правил эксплуатации рекомендуется замена каждые 6 месяцев.

Фильтры модели 3M AP3 протестированы в соответствии со стандартом 42 NSF/ANSI на удаление частиц, а также на удаление запаха и вкуса хлора. Фильтры также протестированы в соответствии со стандартом 53 NSF/ANSI на удаление цист, бензола, дихлорбензола, токсафена и мутности.

Максимальная рабочая температура: 38°C
 Максимальное рабочее давление: 8,7 бар

CUNO – компания 3M
 Россия 121614, Москва,
 ул. Крылатская дом 17, строение 3
 Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
 Телефон: (495) 101 34 84, 784 74 74
 Факс: (495) 101 34 84, 784 74 75
 E-mail: cunomos@dol.ru

