



# Промоутер адгезии 86А

## Техническая информация


Октябрь 2001

<b>Описание продукта</b>	Промоутер адгезии 86А – это жидкий грунт, разработанный для использования с Полиуретановыми защитными пленками 3М для увеличения начальной адгезии в особо ответственных применениях.	Промоутер 86А разработан для достижения более быстрой адгезии Полиуретановых Защитных Пленок с акриловым адгезивом к определенным поверхностям, таким как полиуретановые краски, эпоксидные	грунтовки и композиты. Он не предназначен для использования, в случае если акриловый адгезив будет контактировать непосредственно с алюминием, нержавеющей или углеродистой сталью, стеклом.
--------------------------	---	---	--

<b>Типичные физические свойства</b> (Не для спецификации)	<b>Активный компонент</b>	Полиамид	
	<b>Растворитель</b>	Изопропиловый спирт, н-пропиловый спирт	
	<b>Твердое вещество</b>	6,5%	
	<b>Цвет</b>	Прозрачный, бесцветный	
	<b>Вязкость</b>	Приблизительно 100 сПз	
	<b>Температура вспышки</b>	12°C, горючая жидкость	
	<b>Размер упаковки</b>	0,47 литра	
	<b>Плотность</b>	0,75 кг/литр	
	<b>Условия хранения</b>	Хранить при 16-27°C. Низкая температура хранения не изменит характеристики продукта при условии что перед нанесением он будет нагрет до 16-27°C.	
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М при хранении в ненарушенной оригинальной упаковке	
<b>Начальная адгезия</b> (8681HS с 86А, ASTM D-1000, отслаивание 180°, 1 час выдержки)	Эпоксид/стекло	14,5Н/10мм	
	Полиуретановая краска (Mil-C-85285B)	12,8Н/10мм	

### Типичные характеристики

86А ускоряет нарастание начальной адгезии Полиуретановых защитных Пленок 3М с акриловым адгезивом к определенным поверхностям.

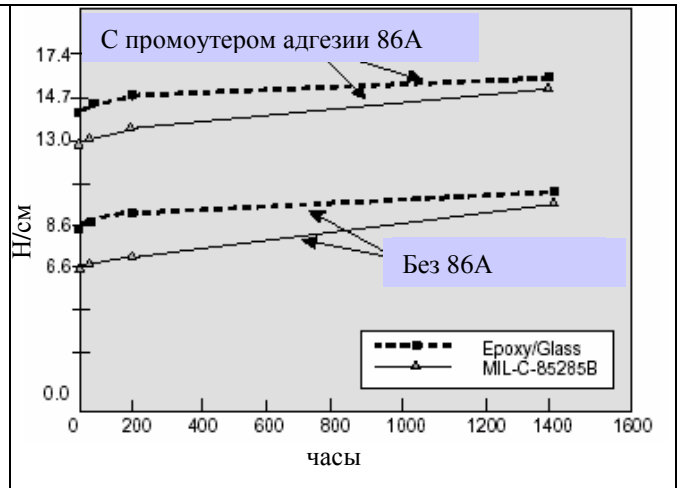

<b>Информация по использованию</b>	<b>Подготовка поверхности:</b> Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, свободной от посторонних материалов. При необходимости поверхность должна быть обработана абразивным материалом 320 grit. Очистите поверхность изопропиловым спиртом и дайте высохнуть перед тем как наносить Промоутер 86А. Замечание: материал используемый в процессе очистки не должен содержать волокон.	<b>Нанесите Промоутер Адгезии 86А.</b> Протрите поверхность не содержащей волокон материей, смоченной Промоутером Адгезии 86А; используйте минимальное количество необходимое для того чтобы покрыть поверхность. Дайте высохнуть 10 мин., или пока поверхность не перестанет блестеть. Для лучших результатов, нанесите Полиуретановую Защитную Пленку с акриловым адгезивом не позднее чем через 2 часа. Замечание: Во многих случаях использование Промоутера адгезии требуется только на краях поверхности.	Замечание: ленту, нанесенную с использованием Промоутера адгезии удалить труднее.  Замечание: при желании можно распылять Промоутер адгезии на поверхность используя обычное распылительное оборудование. При необходимости разбавлять изопропиловым спиртом*.  <b>Замечание: используя растворители, следуйте рекомендациям производителя по использованию и правилам обращения.</b>
<b>Безопасность</b>	<b>Предупреждение:</b> пары вредны для здоровья Может вызвать раздражение кожи и глаз Опасно при попадании внутрь Содержит изопропиловый спирт.	Избегать вдыхания паров Избегать контакта с глазами и продолжительного контакта с кожей <b>Первая помощь:</b> <b>При вдыхании паров</b> вывести пострадавшего на свежий воздух	<b>При попадании в глаза</b> промыть глаза большим количеством воды не менее 15 мин., вызвать врача <b>При попадании на кожу</b> смыть водой с мылом <b>При приеме внутрь</b> не пытаться вызвать рвоту, вызвать врача

Приведенные величины определены стандартными методами и являются средними величинами, но не могут быть использованы для спецификации.

Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
Москва, 125445  
Ул. Смольная 24/Д  
Tel: (095) 784 7474  
Fax: (095) 784 7475

